

ROTATORI 2009 Indexator

| MODELLO | GV 6RF | GV 12-2 | GV 12-S | GV 14-S | GV 17-S | GV 124* | GV 124-S* |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Portata massima kg | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 | 10000 | 10000 |
| Rotazione | 360° continui | 360° continui | 360° continui | 360° continui | 360° continui | 360° continui | 360° continui |
| Coppia di rotazione Nm | 1600 | 2200 | 2200 | 3300 | 3300 | 2200 | 2200 |
| Pressione di esercizio Mpa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Peso senza giunto kg | 44 | 56 | 58 | 59 | 65 | 60 | 65 |
| Portata olio l/min | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 |


*Rotatore a 6 passaggi d'olio per kit motosega Cranab GSK-S14

SNODI

DOPPIO SNODO per GV 6/12-2/124 completo di perno;

DOPPIO SNODO CON FRENO REGISTRABILE per GV 6/12-2/124 completo di perno;

DOPPIO SNODO "S" CON FRENO REGISTRABILE per GV 12/14/17/124-S completo di perno;

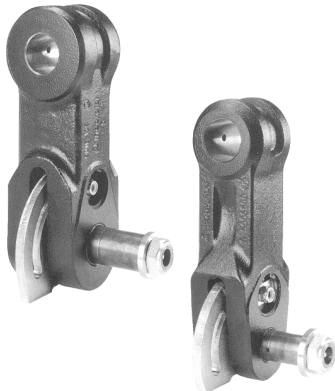

SNODO S

SNODO STANDARD



GV12-2

GV4

IR12